


HYDROSTORM PLUS HI-TEMP SERIES

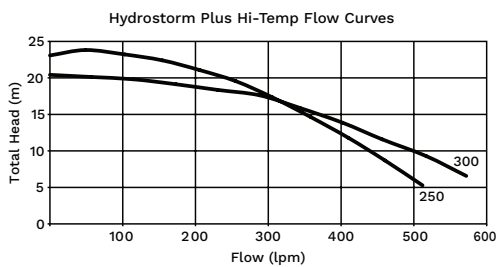

Features

- ทำอุณหภูมิสูงสุด 70 °C
- พลาสติกทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับแช่น้ำพุร้อน นวดสปา และการใช้งานอื่น ๆ ที่มีการถ่ายเทน้ำร้อนจำเป็นต้องมีระบบ
- CPVC ยูเนียน
- Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราฟไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316
- มอเตอร์ IE3 ประสิทธิภาพสูง พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในตัว
- มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป
- มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง
- Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดรนสำหรับระบายน้ำ
- ตัวปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุเทอร์โมพลาสติก เสริมใยแก้ว

Applications

- ระบายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
- บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

TECHNICAL INFO

รุ่น	กำลังมอเตอร์	กำลังไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	อัตราไหลสูงสุด	ราคา (ไม่รวม VAT)
PS-WI-2405100HS	1 HP	0.91 kW	220V	2.5"	13.0	42,500.-
PS-WI-2405200HS	2 HP	1.46 kW	220V	2.5"	21.5	47,500.-
PS-WI-2405300HS	3 HP	2.20 kW	380-415V	2.5"	30.0	53,000.-

HYDROSTORM PLUS HI-TEMP SERIES

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)				
	A	B	C	D	E
PS-WI-2405100HS	340	283	175	225	233
PS-WI-2405200HS	340	283	175	225	233
PS-WI-2405300HS	340	283	175	225	233

