


## LED AC LIGHT SA23024

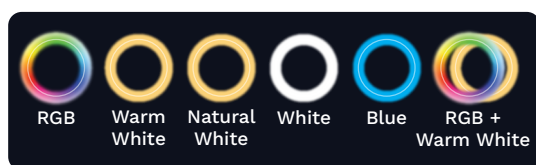

\* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

## FEATURES

- เหมาะสำหรับการติดตั้ง กับสระว่ายน้ำ
- กรอบคอม สแตนเลส 316 บาง 8 มม
- แสงของหลอดไฟ มีให้เลือกทั้งแบบ Single Conlor (แสงขาว,แสงวอร์ม,แสงฟ้า และแบบ RGB และแสงใหม่ RGB วอร์ม ไวท์) ที่สามารถเปลี่ยนสีได้
- พัฒนา Ship LED แบบใหม่จะลดการดับของ Ship LED เป็นจุด ๆ
- โฟ IED ที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกินไฟน้อย
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เคลือบเรซินหนาขึ้น เพื่อป้องกันน้ำเข้าหลอดไฟ
- กรอบดวงคอมไฟสีเงิน+เทา
- ผลิตจากวัสดุ สแตนเลส 316 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- บางราบเรียบกับพื้นผนัง ทำให้กันสมัยสวยงาม
- หลอดไฟ LEDเป็นประเภท SMD2835
- มีมาตรฐานป้องกันฝุ่น ละอองและน้ำ IP68

## APPLICATIONS

- เหมาะกับสระคอนกรีต

## TECHNICAL INFO

Model Code	รายละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี	ราคา (ไม่รวม VAT)
LI-HX-SA23024RGB	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 230 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	8,500.-
LI-HX-SA23024WW	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	8,300.-
LI-HX-SA23024N	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงโทนธรรมชาติ	8,300.-
LI-HX-SA23024W	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงไวท์	8,300.-
LI-HX-SA23024B	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	8,300.-
LI-HX-SA23024RGBWW	LED AC UNDERWATER LIGHT	Ø 230 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์	8,800.-

Model Code	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)	จำนวนชิป	Beam Angle
LI-HX-SA23024RGB	2	4	333	120
LI-HX-SA23024WW	2	4	333	120
LI-HX-SA23024N	2	4	333	120
LI-HX-SA23024W	2	4	333	120
LI-HX-SA23024B	2	4	333	120
LI-HX-SA23024RGBWW	2	4	333	120

## DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)			
	A	B	C	D
LI-HX-SA23018RGB	230	8	70	15
LI-HX-SA23018WW	230	8	70	15
LI-HX-SA23018N	230	8	70	15
LI-HX-SA23018W	230	8	70	15
LI-HX-SA23018B	230	8	70	15
LI-HX-SA23018RGBWW	230	8	70	15

