


## E-FLO PUMP



### FEATURES

- บำรุงรักษาง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- ใบพัดและฝาครอบใบพัด Noryl® ทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- ตัวปั๊มมีความทนต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถทำงานได้เงียบอีกด้วย
- ฝาครอบปั๊มแบบใส ทำให้สามารถมองเห็นได้ เพื่อให้ทราบได้ว่าต้องทำความสะอาดตะกร้าเมื่อใด
- ติดตั้งง่าย มาพร้อมยูเนียน 50/63 มม.
- จุกเดรนคู๋ เปิดง่าย
- ทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพ
- ใช้กับระบบเกลือได้ (แมคคาณิกัลซิล AISI316)

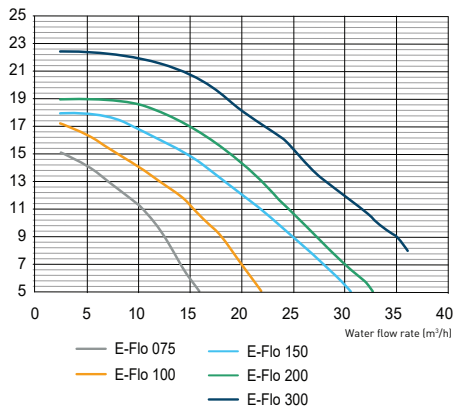

### APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย และสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

### TECHNICAL INFO

รุ่น	กำลังมอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้	แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
						8 เมตร	10 เมตร	
PS-HA-EFL012607XY1	0.75 HP	0.75 kW	230V	Single-Phase	1.5"	13.25 m³/h	11.50 m³/h	42,000.-
PS-HA-EFL012610XY1	1.00 HP	1.00 kW	230V	Single-Phase	1.5"	19.00 m³/h	15.40 m³/h	43,500.-
PS-HA-EFL012615XY1	1.50 HP	1.60 kW	230V	Single-Phase	2"	26.50 m³/h	21.90 m³/h	46,500.-
PS-HA-EFL012620XY1	2.00 HP	1.92 kW	230V	Single-Phase	2"	28.50 m³/h	25.70 m³/h	53,500.-
PS-HA-EFL012630XY1	3.00 HP	2.60 kW	230V	Single-Phase	2"	36.00 m³/h	33.00 m³/h	66,500.-
PS-HA-EFL012630XY3	3.00 HP	2.60 kW	400V - IE3	Three-Phase	2"	36.00 m³/h	33.00 m³/h	73,000.-

### DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)					
	A	B	C	D	E	F
PS-HA-EFL012607XY1	590	302	311.7	297.7	206.5	244
PS-HA-EFL012610XY1	590	302	311.7	297.7	206.5	244
PS-HA-EFL012615XY1	620	302	311.7	297.7	206.5	244
PS-HA-EFL012620XY1	620	302	311.7	297.7	206.5	244
PS-HA-EFL012630XY1	620	302	311.7	297.7	206.5	244
PS-HA-EFL012630XY3	620	302	311.7	297.7	206.5	244

