

JESTMAX SUPER PLUS



FEATURES

- สามารถใช้งานร่วมกับสระว่ายน้ำระบบเกลือได้
- มีตัวกรองหน้าปั๊ม และตะกร้าขนาดใหญ่
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีการสั่นสะเทือน ลดการเกิดเสียงดัง
- มอเตอร์ TEFC ที่มีพัดลมระบายความร้อน สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ฟาครอบปั๊มแบบใสสามารถมองเห็นภายในเสื้อปั๊มได้
- มอเตอร์มาตรฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ มอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
					10 เมตร	20 เมตร	
PS-JT-GFCA550	JESTMAX SUPER PLUS ปั๊มขนาด 5.5 HP / 3 Phase	4 kW	380-415V	6" STD Flange/ 4" STD Flange	85.00 m ³ /h		88,500.-
PS-JT-GFCA750	JESTMAX SUPER PLUS ปั๊มขนาด 7.5 HP / 3 Phase	5.5 kW	380-415V		102.00 m ³ /h	54.00 m ³ /h	94,000.-
PS-JT-GFCA1000	JESTMAX SUPER PLUS ปั๊มขนาด 10 HP / 3 Phase	7.5 kW	380-415V		135.00 m ³ /h	67.00 m ³ /h	98,500.-

PERFORMANCE

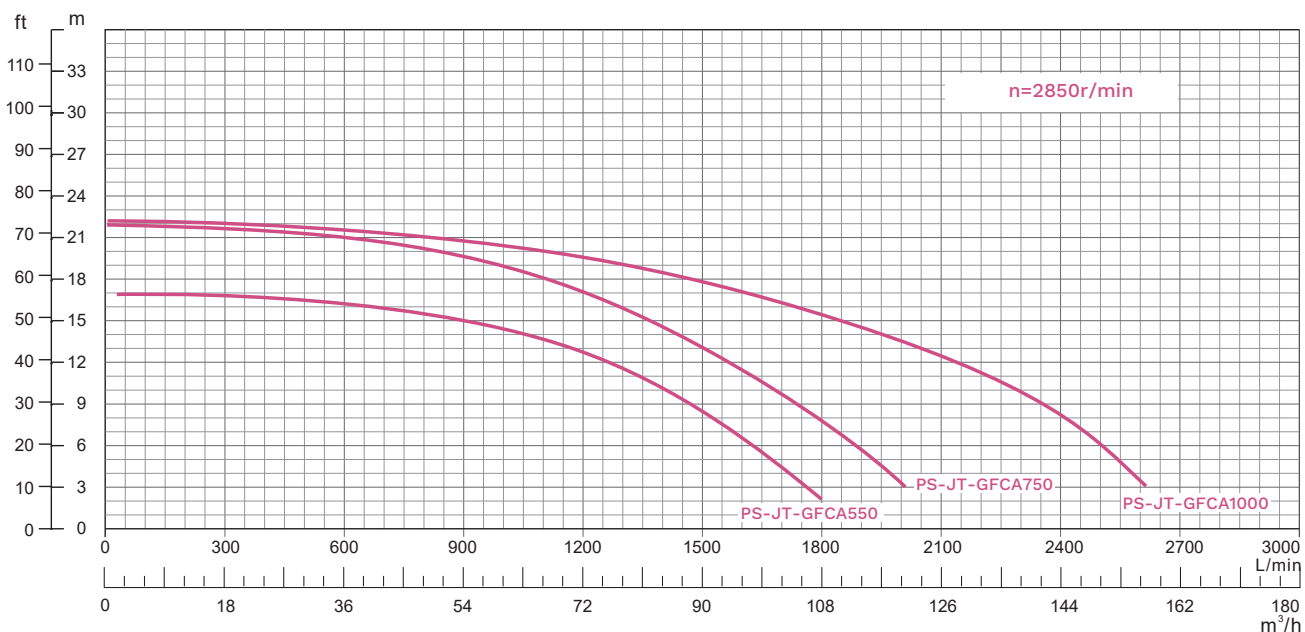

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)						
	A	B	C	D	E	F	G
PS-JT-GFCA550	1070	140	279	508	415	483	546
PS-JT-GFCA750	1145	140	279	508	415	483	546
PS-JT-GFCA1000	1145	140	298	508	415	483	546

