


CEP PUMP

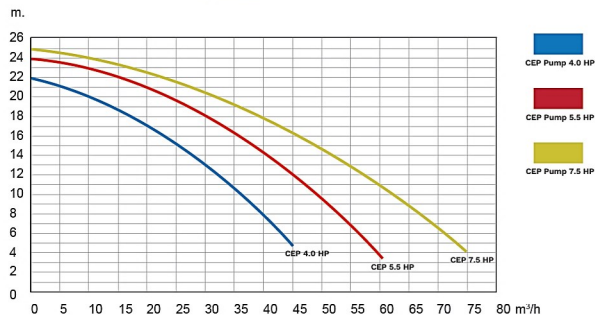

FEATURES

- สามารถป้องกันการเกิดสนิม เพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมเข้าส่วนของมอเตอร์ได้
- ฝาปิดพลาสติกใสแบบสุญญากาศ เพื่อให้สามารถสังเกตน้ำ
- ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกแบบพิเศษ มีความทนทาน และป้องกันอุณหภูมิสูง และต่ำเกินไปได้
- อุณหภูมิของของน้ำที่ปั๊มสามารถทำงานได้ อยู่ที่ 60°C
- อุณหภูมิโดยรอบที่ปั๊มสามารถทำงานได้ สูงสุดที่ 50°C
- ปั๊มได้รับมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IP55
- ประสิทธิภาพมอเตอร์ IE3
- มีฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class F

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ ของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					10 เมตร	12 เมตร
PS-WL-CEP040T	CEP PUMP 4.0 HP	3.0 kW	380 V	2" x 2"	37.00 m³/h	32.50 m³/h
PS-WL-CEP055T	CEP PUMP 5.5 HP	4.5 kW	380 V	2.5" x 2.5"	48.50 m³/h	45.00 m³/h
PS-WL-CEP075T	CEP PUMP 7.5 HP	5.5 kW	380 V	2.5" x 2.5"	62.50 m³/h	57.50 m³/h

DIMENSION

รุ่น	Dimension (mm.)		
	L	W	H
CEP PUMP 4.0 HP / 3 Phase - 2" x 2" Port	750	210	373
CEP PUMP 5.5 HP / 3 Phase - 2.5" x 2.5" Port	775	210	355
CEP PUMP 7.5 HP / 3 Phase - 2.5" x 2.5" Port	800	210	355

