

JESTMAX SWIM JET



FEATURES

- มีระบบสร้างกระแส
- เจ็ทสตรีมที่พร้อมสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ความแรงของเจ็ทและการดูดอากาศบนหัวฉีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม (ควบคุมน้ำ-อากาศ) ปรับทิศทางได้
- มีหัวฉีด ดูด และฟิวแมตติกสวิตช์ ไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์
- มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น IP55

APPLICATIONS

ติดตั้งในสระว่ายน้ำคอนกรีต



หน้าเจ็ท



สายดูดสายลม



สายลม



สวิตช์

วัสดุ ปัม : พลิโพรพีลีน

เพลามอเตอร์ : ทำจากสแตนเลส AISI-316

ซิลมาตัง : ppo


แมคคาณิคัลซีล : sic-sic

*ไม่รวมท่อ pvc

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	แรงดันไฟฟ้า 50HZ	กำลังไฟ มอเตอร์	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
				8 เมตร	10 เมตร	
CT-JT-GST2200	ชุดอุปกรณ์เจ็ทสเปา แบบว่ายน้ำทวนกระแส ชนิดวางพร้อมโครงสร้าง หน้าเจ็ทพลาสติก พร้อมปั้ม 3HP/220V	380 V	2.2 kw	48.5 (m ³ /h)	38 (m ³ /h)	ติดต่อ สอบถามราคา
CT-JT-GST3000	ชุดอุปกรณ์เจ็ทสเปา แบบว่ายน้ำทวนกระแส ชนิดวางพร้อมโครงสร้าง หน้าเจ็ทพลาสติก พร้อมปั้ม 4HP/380V	380 V	3 kw	64 (m ³ /h)	56 (m ³ /h)	ติดต่อ สอบถามราคา
CT-JT-GST4000	ชุดอุปกรณ์เจ็ทสเปา แบบว่ายน้ำทวนกระแส ชนิดวางพร้อมโครงสร้าง หน้าเจ็ทพลาสติก พร้อมปั้ม 5.5HP/380V	380 V	4 kw	76.5 (m ³ /h)	70 (m ³ /h)	ติดต่อ สอบถามราคา

PERFORMANCE

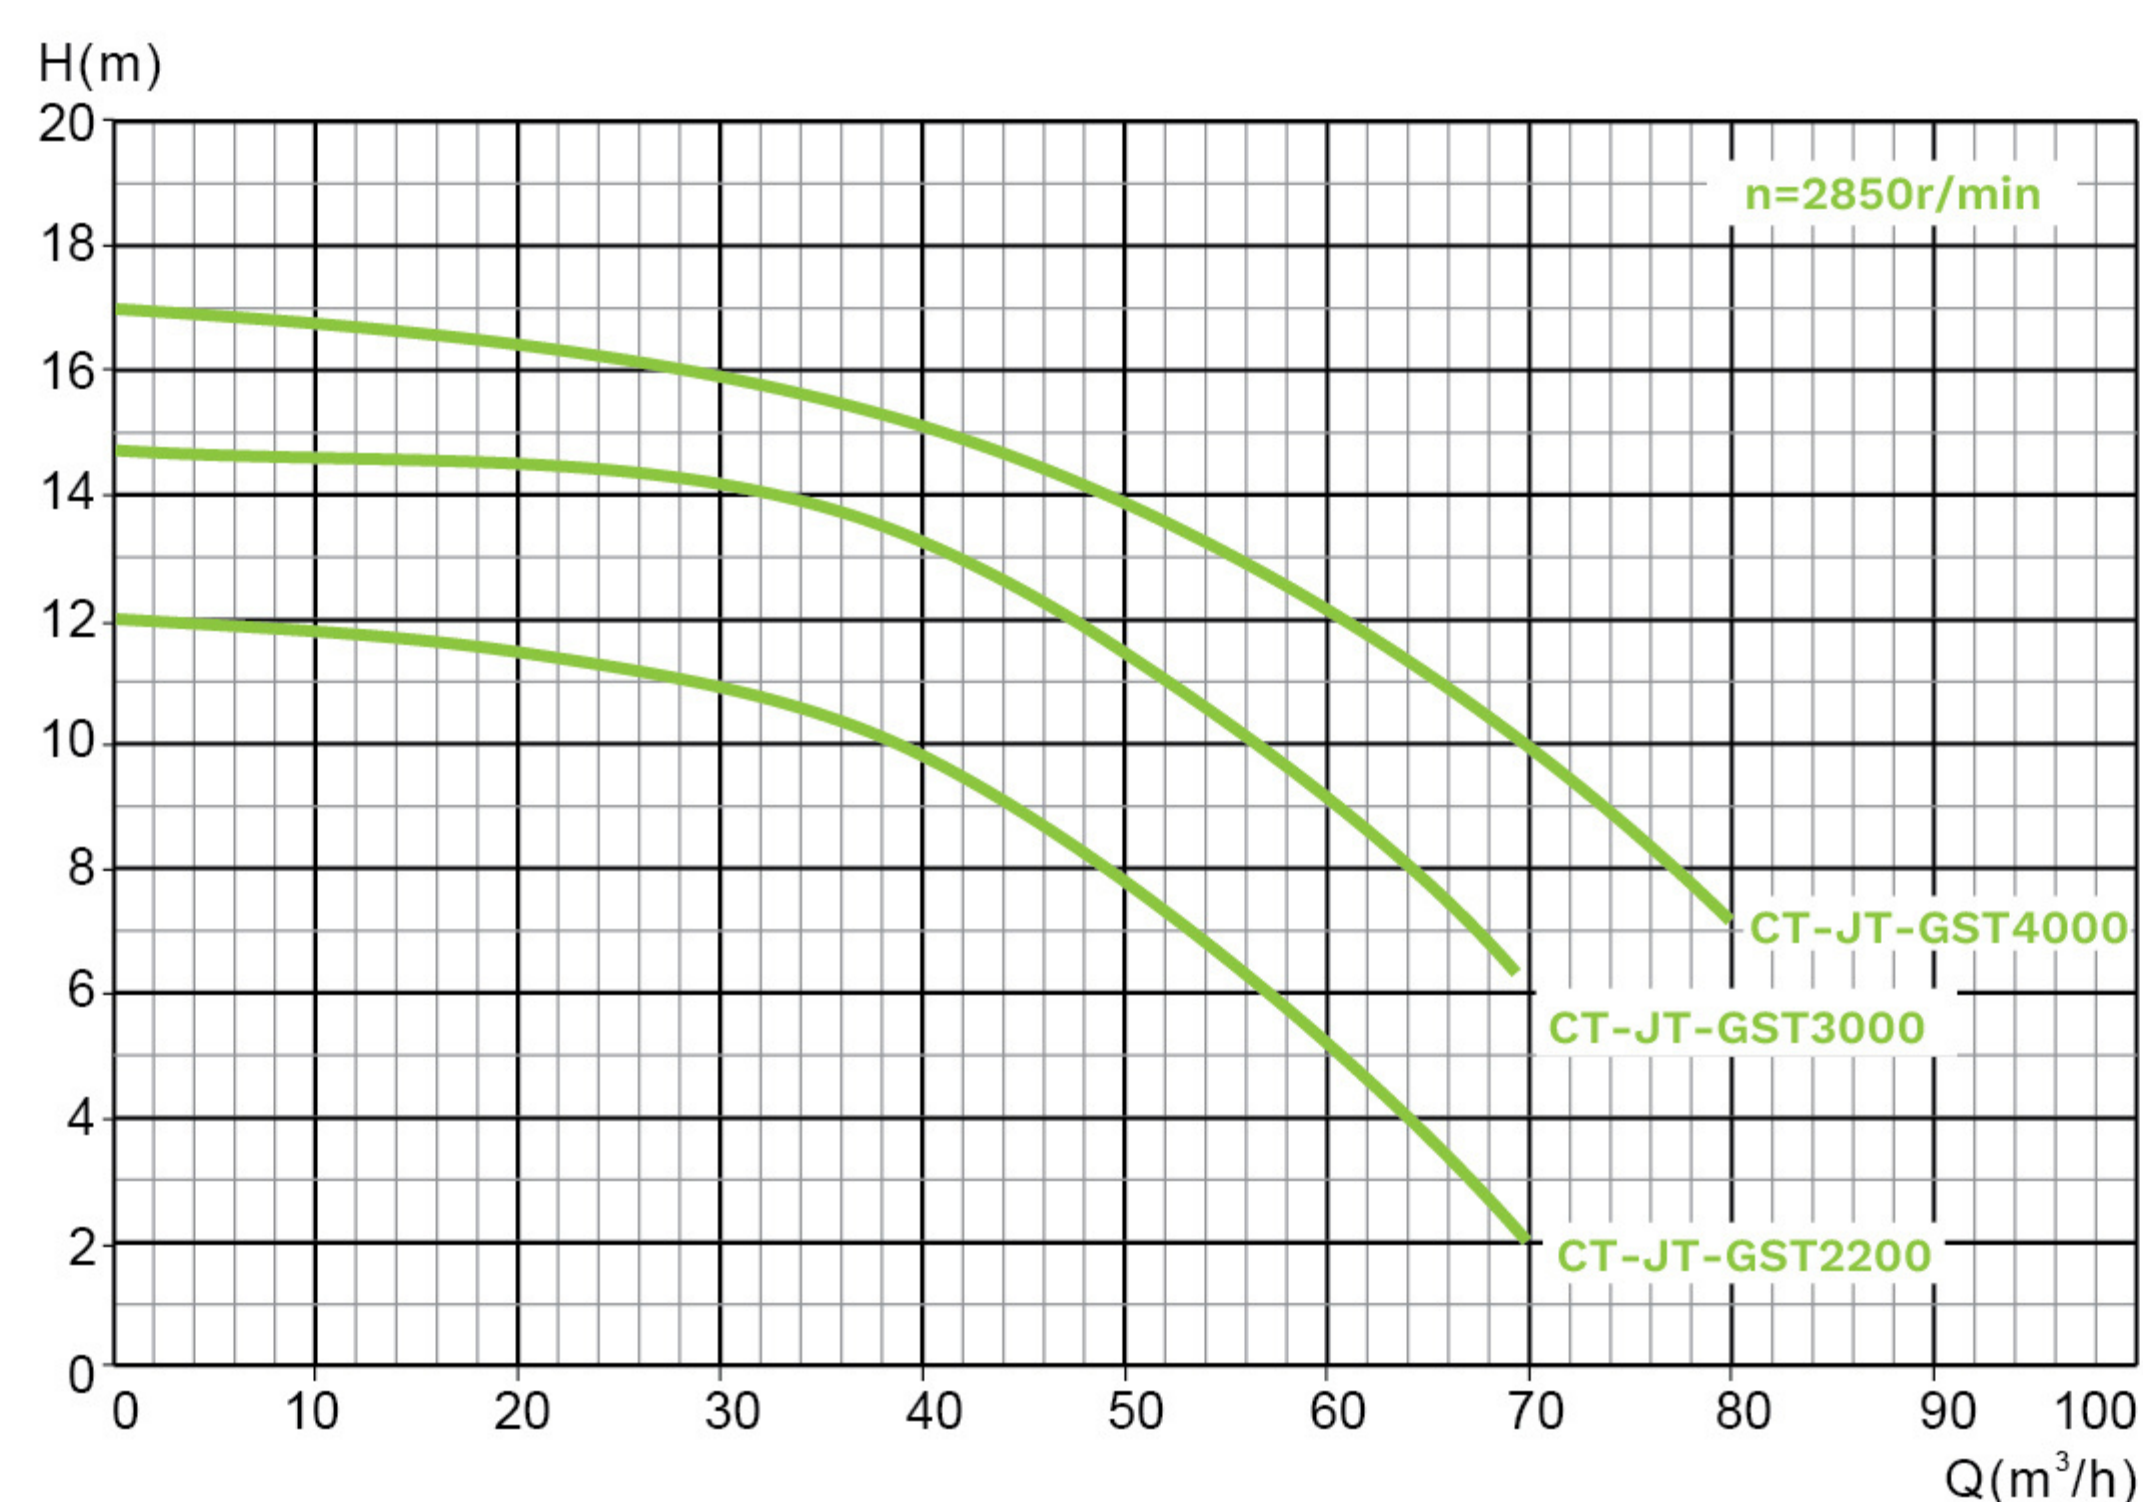

JESTMAX SWIM JET

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CT-JT-GST2200	250	395	1110	635	77	Ø75	156	340	370	440
CT-JT-GST3000	250	395	1110	635	77	Ø75	156	340	410	470
CT-JT-GST4000	250	395	1110	635	77	Ø75	156	340	440	500

