

COMMERCIAL AND PERFORMANCE

CEP PUMP

Suitable for medium to large sized residential pools and commercial pools สำหรับสระว่ายน้ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่ได้รับการพัฒนา และออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แข็งแรง สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี มาพร้อมมอเตอร์แบบ TEFC เคลือบสีป้องกันสนิม ทนความร้อน ติดตั้งภายนอกอาคารได้



Quiet Noise



Heat Resistant



Easy Installation



IP55



CEP PUMP

Comes With Union

ปั๊มมาพร้อมยูเนียน
สะดวกต่อการติดตั้ง

Resistant Mechanical Seal

แมคคาณิคอลซีลวัสดุ
Ceramic Carbon
ทนความร้อนได้สูง

Cone Shaped Diffuser

ฝาครอบใบพัดลักษณะโคน
รองรับการไหลของน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ


Stable Impeller

ดีไซน์ตัวล้อยอคใบพัด
แข็งแรง มั่นคง

FEATURES

- วัสดุปั๊ม: Thermoplastic
- ความเร็วรอบ: 2,800 rpm
- ทนอุณหภูมิน้ำได้สูงสุด 60°C
- สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งได้
- มาตรฐานกันน้ำ IP55
- ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class F
- Motor IE3
- ความจุตะกั่ว 2.2 L
- Amp : CEP040T 4.5A
- CEP055T 6A
- CEP075T 8A

PERFORMANCE DATA

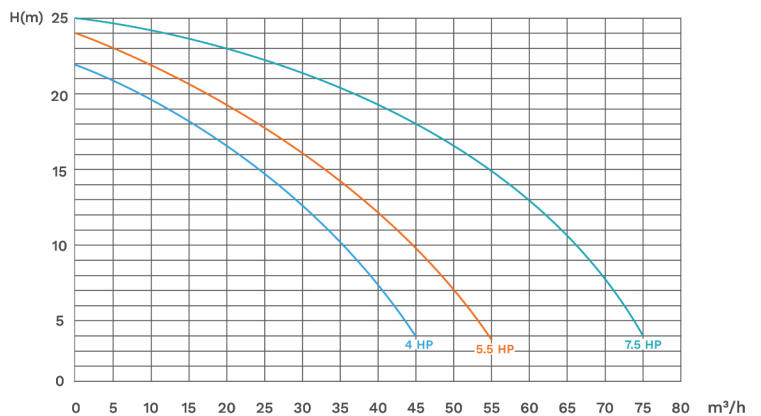

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ (HP)	ขนาดท่อ (mm)	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (kW)	แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz (V)	ระบบแรงดันไฟฟ้า	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร)					
						8 ม.	10 ม.	12 ม.	15 ม.	18 ม.	20 ม.
PS-SL-CEP040T	4.0	63	3.0	380	Three Phase	40.0	37.0	32.5	25.0	17.5	10.0
PS-SL-CEP055T	5.5	75	4.0	380	Three Phase	52.5	48.5	45.0	37.5	30.0	22.5
PS-SL-CEP075T	7.5	75	5.5	380	Three Phase	67.5	62.0	57.5	48.0	38.0	33.5

DIMENSIONS

รุ่น	Description	Dimension		
		(L)	(H)	(W)
WL - CEP040T	4.0 HP CEP Pump 380V	750	373	220
WL - CEP055T	5.5 HP CEP Pump 380V	775	355	220
WL - CEP075T	7.5 HP CEP Pump 380V	800	355	220

