

JESTMAX PLUS PUMP



FEATURES

- สามารถใช้งานร่วมกับสระว่ายน้ำระบบเกลือได้
- มีตัวกรองหน้าปั๊ม และตะกร้าขนาดใหญ่
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีการสั่นสะเทือน ลดการเกิดเสียงดัง
- มอเตอร์ TEFC ที่มีพัดลมระบายความร้อน สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ฝาครอบปั๊มแบบใสสามารถมองเห็นภายในเสื้อปั๊มได้
- มอเตอร์มาตรฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ ของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-JT-GFCB4000	JESTMAX PLUS PUMP ปั๊มขนาด 5.5 HP	4 kW	380 - 415V	110 mm	100.00 m ³ /h	85.00 m ³ /h
PS-JT-GFCB5500	JESTMAX PLUS PUMP ปั๊มขนาด 7.5 HP	5.5 kW	380 - 415V	110 mm	120.00 m ³ /h	105.00 m ³ /h
PS-JT-GFCB7500	JESTMAX PLUS PUMP ปั๊มขนาด 10 HP	7.5 kW	380 - 415V	110 mm	140.00 m ³ /h	130.00 m ³ /h

PERFORMANCE

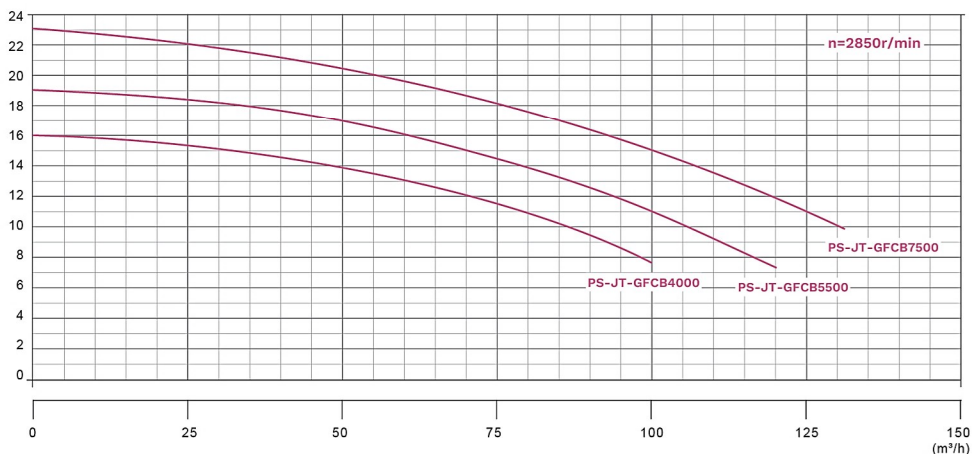

JESTMAX PLUS PUMP

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)						
	L	L1	H	H1	H2	DN1	DN2
PS-JT-GFCB4000	841	420	418	266	166	φ 110	φ 110
PS-JT-GFCB5500	886	420	418	266	166	φ 110	φ 110
PS-JT-GFCB7500	916	420	418	266	166	φ 110	φ 110

