

SUPER II PUMP

ปั๊มสระว่ายน้ำที่ได้รับเสียงไว้วางใจในระดับสากล รุ่น Super II Pump ที่มีประสิทธิภาพไฮดรอลิกขั้นสูง เพื่อให้ได้อัตราการไหลของน้ำที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติของปั๊มแบบ Self-Priming Pump เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบหมุนเวียนของสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ มาพร้อมตัวปั๊มที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานเป็นอย่างดี รับประกันความคุ้มค่า ในต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่สูงมาก ที่รอให้คุณได้พิสูจน์


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร์ร่วมด้วย
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว



FEATURES

- มอเตอร์แบบ ODP ประสิทธิภาพสูง แข็งแรง ทนทาน สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
- ตะแกรงน้ำมีขนาด 2,500 ซีซี
- ฝาครอบปั๊มแบบใสสามารถมองเห็นภายในเสื้อปั๊มได้
- ระบบไฮดรอลิกแบบเต็มรูปแบบ ให้อัตราการไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปั๊มแบบ Self-priming ที่สามารถสูบน้ำได้ด้วยตัวเอง (สามารถดูดน้ำได้สูงถึง 10 ฟุต เหนือระดับน้ำ)

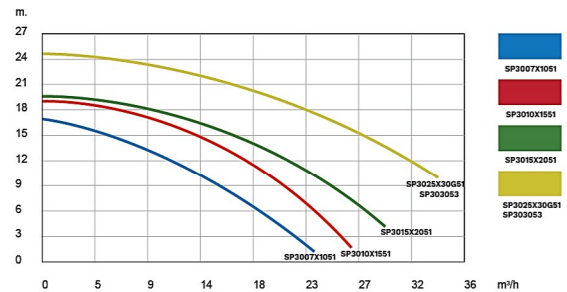

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ ของมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
					8 เมตร	10 เมตร
PS-HA-SP3007X1051	SUPER II PUMP 1.0 HP	0.75 kW	220 - 240 V	1.5"	17.50 m³/h	14.50 m³/h
PS-HA-SP3010X1551	SUPER II PUMP 1.5 HP	1.1 kW	220 - 240 V	2"	21.50 m³/h	19.30 m³/h
PS-HA-SP3015X2051	SUPER II PUMP 2.0 HP	1.15 kW	220 - 240 V	2"	26.70 m³/h	23.80 m³/h
PS-HA-SP3025X30G51	SUPER II PUMP 3.0 HP	2.2 kW	220 - 240 V	2"	36.50 m³/h	34.00 m³/h
PS-HA-SP3030S3	SUPER II PUMP 3.0 HP	2.2 kW	380 - 415 V	2"	36.50 m³/h	34.00 m³/h

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)									
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	W1	W2	W3	
SUPER II PUMP 1.0 HP / 1 Phase - 1.5" Port	606	238	368	280	310	208	238	194	222	
SUPER II PUMP 1.5 HP / 1 Phase - 2" Port	635	238	397	280	310	208	238	194	222	
SUPER II PUMP 2.0 HP / 1 Phase - 2" Port	660	238	422	280	310	208	238	194	222	
SUPER II PUMP 3.0 HP / 1 Phase - 2" Port	689	238	451	280	310	208	238	194	222	
SUPER II PUMP 3.0 HP / 3 Phase - 2" Port	583	238	445	280	310	208	238	194	222	

