




LADDER STANDARD



JESTA

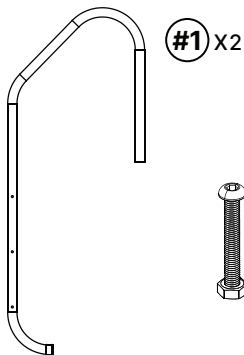

Steps	Qty
2	X2
3	X3
4	X4
5	X5



Steps	Qty
2	X4
3	X6
4	X8
5	X10




#4 X2



#5 X2

1


การติดตั้งฐานยึด



- ทำการติดตั้งฝังบานยึดบันไดทั้งสองข้าง (ชิ้นส่วน #5) ฝังบานในพื้นด้านล่างของผนังสระว่ายน้ำ
- กำหนดระยะห่างให้ศูนย์กลางของฐานยึดทั้งสองข้างอยู่ห่างกันที่ระยะ 49 เซนติเมตร

2

การประกอบตัวบันได




- นำราวจับบันได (ชิ้นส่วน #1) มาประกอบเข้ากับชั้นบันได (ชิ้นส่วน #2) จากนั้นทำการยึดด้วยสกรู (ชิ้นส่วน #3)

ข้อควรระวังที่สำคัญ : ในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งขันสกรูจนแน่นสนิท ให้ขันพอประมาณเพื่อให้ชั้นบันไดยังสามารถโยกหรือขยับตัวได้เล็กน้อย


3

การติดตั้งและปรับระดับขั้นสุดท้าย

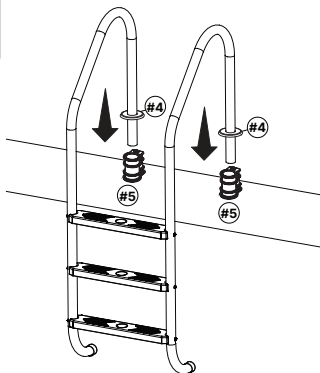


- นำตัวบันไดที่ประกอบเสร็จแล้วไปติดตั้งเข้ากับฐานยึด (ชิ้นส่วน #5) ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรก โดยสวมฝาครอบ (ชิ้นส่วน #4) ที่ราวบันไดทั้ง 2 ฝั่งก่อนใส่ลงไปบนฐานยึด
- ทำการปรับราวจับบันได โดยต้องให้ส่วนขาด้านล่างแนบสนิทกับผนังของสระว่ายน้ำ
- เมื่อได้ระดับที่พอดีแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการใช้ประแจสลีคขันสกรูทุกจุดให้แน่นสนิทพร้อมใช้งาน

LADDER MURO




#1 X2



#2

Steps	Qty
2	X2
3	X3
4	X4
5	X5



#3

Steps	Qty
2	X4
3	X6
4	X8
5	X10




#4 X2



#5 X2

1


การติดตั้งฐานยึด



- ทำการติดตั้งฝังบานยึดบันไดทั้งสองข้าง (ชิ้นส่วน #5) ฝังลงในพื้นด้านล่างของผนังสระว่ายน้ำ
- กำหนดระยะห่างให้ศูนย์กลางของฐานยึดทั้งสองข้างอยู่ห่างกันที่ระยะ 49 เซนติเมตร

2


การประกอบตัวบันได



- นำราวจับบันได (ชิ้นส่วน #1) มาประกอบเข้ากับชั้นบันได (ชิ้นส่วน #2) จากนั้นทำการยึดด้วยสกรู (ชิ้นส่วน #3)

ข้อควรระวังที่สำคัญ : ในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งขันสกรูจนแน่นสนิท ให้ขันพอประมาณเพื่อให้ชั้นบันไดยังสามารถโยกหรือขยับตัวได้เล็กน้อย



3

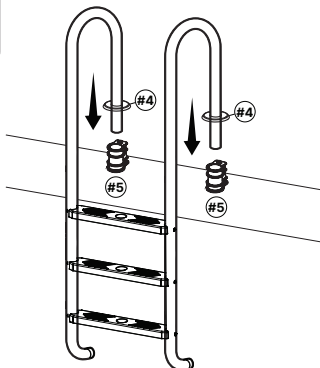


การติดตั้งและปรับระดับขั้นสุดท้าย

- นำตัวบันไดที่ประกอบเสร็จแล้วไปติดตั้งเข้ากับฐานยึด (ชิ้นส่วน #5) ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรก โดยสวมฝาครอบ (ชิ้นส่วน #4) ที่ราวบันไดทั้ง 2 ฝั่ง ก่อนใส่ลงไปบนฐานยึด
- ทำการปรับราวจับบันได โดยต้องให้ส่วนขาด้านล่างแนบสนิทกับผนังของสระว่ายน้ำ
- เมื่อได้ระดับที่พอดีแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการใช้ประแจไล่ล้อขันสกรูทุกจุดให้แน่นสนิทพร้อมใช้งาน

LADDER MIX

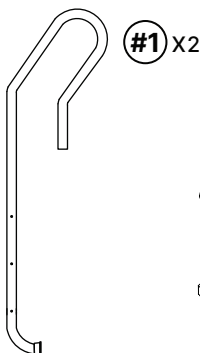

Steps	Qty
2	X2
3	X3
4	X4
5	X5




Steps	Qty
2	X4
3	X6
4	X8
5	X10



1


การติดตั้งฐานยึด



- ทำการติดตั้งฝังบานยึดบันไดทั้งสองข้าง (ชิ้นส่วน #5) ฝังบานในพื้นด้านล่างของผนังสระว่ายน้ำ
- กำหนดระยะห่างให้ศูนย์กลางของฐานยึดทั้งสองข้างอยู่ห่างกันที่ระยะ 49 เซนติเมตร


2

การประกอบตัวบันได



- นำราวจับบันได (ชิ้นส่วน #1) มาประกอบเข้ากับชั้นบันได (ชิ้นส่วน #2) จากนั้นทำการยึดด้วยสกรู (ชิ้นส่วน #3)
- ข้อควรระวังที่สำคัญ : ในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งขันสกรูจนแน่นสนิท ให้ขันพอประมาณเพื่อให้ชั้นบันไดยังสามารถโยกหรือย่นตัวได้เล็กน้อย

3

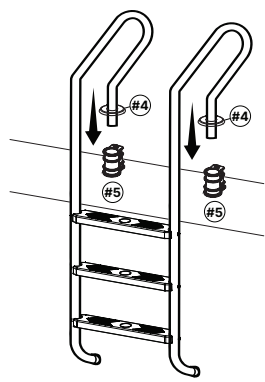

การติดตั้งและปรับระดับขั้นสุดท้าย

- นำตัวบันไดที่ประกอบเสร็จแล้วไปติดตั้งเข้ากับฐานยึด (ชิ้นส่วน #5) ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรก โดยสวมฝาครอบ (ชิ้นส่วน #4) ที่ราวบันไดทั้ง 2 ฝั่งก่อนใส่ลงไปบนฐานยึด
- ทำการปรับราวจับบันได โดยต้องให้ส่วนขาด้านล่างแนบสนิทกับผนังของสระว่ายน้ำ
- เมื่อได้ระดับที่พอดีแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการใช้ประแจสล็อกขันสกรูทุกจุดให้แน่นสนิทพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนการทำความสะอาดบันไดสแตนเลส อย่างถูกวิธี

1. ถอดบันไดสแตนเลส ออกจากสระก่อน
2. ล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้ แห้ง ด้วยผ้านุ่ม
3. หากมีคราบหรือจุดสนิมเล็กน้อย → ใช้กรดเกลือหรือน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสโดยเฉพาะ
4. เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ก่อนนำอุปกรณ์ติดตั้งที่เดิม ควรให้บันไดสแตนเลสโดนอากาศนานที่สุดหรือรอให้แห้งสนิท
5. การปล่อยให้บันไดสแตนเลสสะอาดและสัมผัสอากาศ จะช่วยสร้างชั้นป้องกันตามธรรมชาติ ลดโอกาสเกิดสนิม

การติดตั้งฐานยึด

- ใช้น้ำสะอาด (น้ำจืด) ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ดีที่สุดคือถอดบันไดสแตนเลสออกมาทำความสะอาด
 - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำสระอย่างสม่ำเสมอ
 - ควรเก็บสารเคมีสระว่ายน้ำให้ห่างจากบันไดสแตนเลส เพื่อป้องกันสารเคมีเข้มข้นอาจทำลายผิวสแตนเลส
- *ควรทำทุก 6 เดือน หรือมากกว่านั้นหากสภาพน้ำมีค่าไม่สมดุล

การเก็บรักษา

- อุปกรณ์ที่ถอดไม่ได้ ควรล้างน้ำ เช็ดให้แห้ง และเก็บให้ห่างจากสารเคมี
- เก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- หากมีคราบหินปูนหรือคราบน้ำ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสเฉพาะ

