


I-STAR

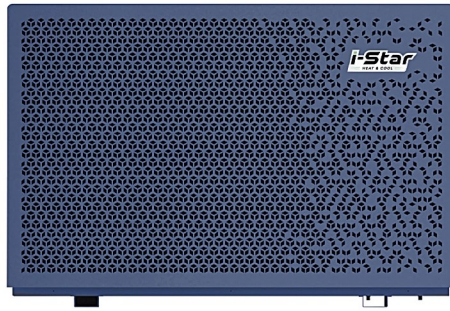

FEATURES

- เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำเย็น Heat & Cool
- ทำความร้อนสูงสุด 43°C
- ทำความเย็นต่ำสุด 6°C
- เทคโนโลยี Full Inverter ประหยัดพลังงาน
- ใช้สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การทำงานเงียบเพียง 36.4 dB(A)
- รองรับระบบ SG Ready เพื่อการจัดการพลังงานอัจฉริยะ
- หน้าจอสี TFT ขนาด 5 นิ้ว
- ควบคุมการทำงานแอปพลิเคชัน Smart Life

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- สระว่ายน้ำ Pool Villa
- สระว่ายน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
- สระว่ายน้ำโครงการ
- ศูนย์ Wellness และ Hydrotherapy

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	ค่ากำลังทำความร้อน	ค่า BTU	แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A)
HPC-JT-ISTAR007	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	7 kW	5,800 ~ 25,931	220~240V / 1 / 50 Hz	7.3
HPC-JT-ISTAR009	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	9 kW	7,847 ~ 32,414	220~240V / 1 / 50 Hz	8.3
HPC-JT-ISTAR013	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	13 kW	10,236 ~ 44,356	220~240V / 1 / 50 Hz	10.2
HPC-JT-ISTAR017	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	17 kW	12,966 ~ 58,004	220~240V / 1 / 50 Hz	12
HPC-JT-ISTAR021	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	21 kW	16,377 ~ 71,562	220~240V / 1 / 50 Hz	14.7
HPC-JT-ISTAR028	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	28 kW	23,201 ~ 95,536	380~415V / 3 / 50 Hz	20.4
HPC-JT-ISTAR035	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star	35 kW	30,025 ~ 119,420	380~415V / 3 / 50 Hz	30

TECHNICAL INFO

รุ่น	กำลังทำความร้อนสูงสุด (kW)	กำลังทำความเย็นสูงสุด (kW)	ค่า COP สูงสุด	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h)	ระดับเสียงที่ระยะ 1 เมตร dB(A)	ระดับการป้องกัน IP	น้ำหนักสุทธิ (kg)
HPC-JT-ISTAR007	7.6 ~ 1.7	4.2 ~ 1.0	17.8 ~ 6.8	2.98	46	IPX4	52
HPC-JT-ISTAR009	9.5 ~ 2.3	5.3 ~ 1.3	17.8 ~ 6.8	3.65	48	IPX4	53
HPC-JT-ISTAR013	13 ~ 3.0	7.2 ~ 1.7	18 ~ 6.8	4.60	50	IPX4	61
HPC-JT-ISTAR017	17 ~ 3.8	9.4 ~ 2.1	17.9 ~ 6.8	5.78	52	IPX4	64
HPC-JT-ISTAR021	21 ~ 4.8	11.6 ~ 2.7	17.8 ~ 6.8	7.30	54	IPX4	68
HPC-JT-ISTAR028	28 ~ 6.8	14.9 ~ 3.8	17.8 ~ 6.8	10.0	56	IPX4	86
HPC-JT-ISTAR035	35 ~ 8.8	19.3 ~ 4.9	17.8 ~ 6.8	13.5	58	IPX4	96

I-STAR

DIMENSION

รุ่น	Description	Dimension (mm.)					
		A	B	C	D	E	F
HPC-JT-ISTAR007	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็นระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 7 kW	894	866	594	640	355	373
HPC-JT-ISTAR009	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็น ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 9 kW	894	866	594	640	355	373
HPC-JT-ISTAR013	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็น ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 13 kW	942	915	642	641	396	396
HPC-JT-ISTAR017	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็น ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 17 kW	942	915	642	641	396	396
HPC-JT-ISTAR021	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็น ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 21 kW	942	915	642	641	396	396
HPC-JT-ISTAR028	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็น ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 28 kW	1088	1060	736	710	421	440
HPC-JT-ISTAR035	ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน และน้ำเย็น ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น i-Star ขนาด 35 kW	1088	1060	736	710	421	440

