


REGENERATIVE AIR BLOWER

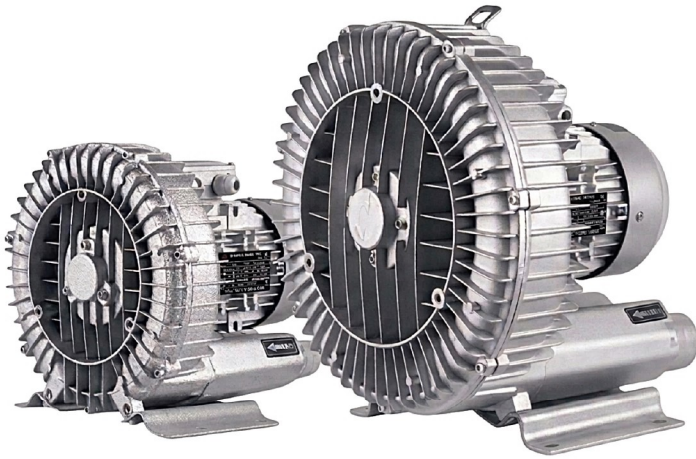


FEATURES

- ปั่นลมแรงดันสูง สำหรับระบบสระว่ายน้ำ & สปา
- แรงลมสูง สม่้ำเสมอ รองรับงานสระและสปาโดยเฉพาะ
- ทำงานเงียบ ลดเสียงรบกวน
- โครงสร้างแข็งแรง ทนต่อการใช้งานต่อเนื่อง
- ติดตั้งง่าย รองรับระบบสระมาตรฐาน
- ระบบ Spa Jet เพิ่มแรงนวด ฟ่อนคลายระดับสปา
- ระบบ Air Bubble / Bubble Jet สร้างฟองอากาศ เพิ่มความสวยงาม
- ระบบ Hydrotherapy เพื่อสุขภาพและการบำบัด
- ระบบ เติมน้ำอากาศ (Aeration) ช่วยรักษาคุณภาพน้ำ
- ใช้ร่วมกับน้ำพุ หรือเอฟเฟกต์น้ำต่าง ๆ

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- สระสปา / จากุซซี่
- โรงแรม รีสอร์ท ฟิตเนส
- งานระบบน้ำเชิงพาณิชย์

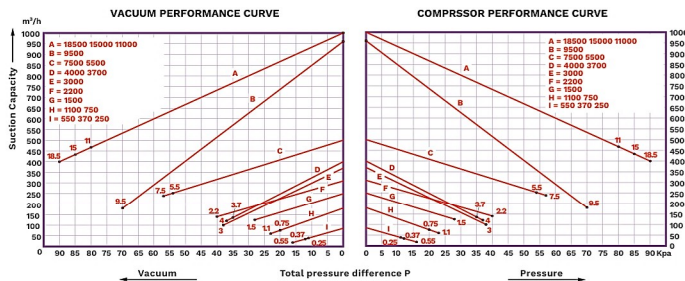

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟ (kW)	แรงดันไฟฟ้า (V)	อัตราการไหลสูงสุด (m³/h)	แรงดันลมสูงสุด (kPa)	แรงดูดสูงสุด (kPa)
GCF250	RING BLOWER	0.25	230/400	60	11	7
GCF370	RING BLOWER	0.37	230/400	65	12	8
GCF550	RING BLOWER	0.55	230/400	85	16	12
GCF750	RING BLOWER	0.75	230/400	140	20	18
GCF1100	RING BLOWER	1.1	230/400	180	23	21
GCF1500	RING BLOWER	1.5	230/400	250	28	24
GCF2200	RING BLOWER	2.2	230/400	310	40	34
GCF3000	RING BLOWER	3	230/400	370	38	28
GCF3700	RING BLOWER	3.7	230/400	390	35	26
GCF4000	RING BLOWER	4	230/400	400	37	27
GCF5500	RING BLOWER	5.5	230/400	500	54	40
GCF7500	RING BLOWER	7.5	230/400	500	57	45
GCF9500	RING BLOWER	9.5	230/400	960	70	50
GCF11000	RING BLOWER	11	230/400	1000	80	56
GCF15000	RING BLOWER	18	230/400	1000	85	58
GCF18500	RING BLOWER	18.5	230/400	1000	90	60

REGENERATIVE AIR BLOWER

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
GCF250	250	250	88	205	235	275	145	130	120	83	158	60	0	40	40	63	10	3
GCF370	250	250	88	205	235	275	145	130	120	83	158	60	0	40	40	63	10	3
GCF550	275	285	95	250	235	280	150	140	133	83	158	67	0	40	40	63	10	3
GCF750	300	310	114	225	255	295	178	153	150	95	130	52	55	45	50	73	10	3
GCF1100	340	345	118	270	305	335	170	175	163	140	190	80	0	50	60	90	12	3.5
GCF1500	340	345	118	270	305	335	190	175	163	140	190	80	0	50	60	90	12	3.5
GCF2200	390	405	130	288	305	365	212	215	190	140	234	15	50	70	60	90	12	3.5
GCF3000	420	420	135	315	330	410	160	220	205	140	234	40	35	85	60	-	12	3.5
GCF3700	420	420	135	315	330	410	160	220	205	140	234	40	35	85	60	-	12	3.5
GCF4000	440	480	145	305	330	435	133	250	220	190	234	5	90	70	76	105	12	3.5
GCF5500	450	475	150	357	407	470	224	240	230	168	218	40	80	70	76	105	14	5
GCF7500	450	475	150	357	407	470	224	240	230	168	218	40	80	92	76	105	14	5
GCF9500	550	569	207	360	525	525	-	300	167	-	-	39	80	92	100	-	150	21
GCF11000	550	569	207	360	650	650	220	300	197	-	-	39	89	92	100	-	150	21
GCF15000	550	569	207	360	650	650	220	300	197	-	-	39	89	92	100	-	150	21
GCF18500	550	569	207	360	650	650	220	300	197	-	-	39	89	92	100	-	150	21

